



# Montážní návod

## Umyvadlová / dřezová stojánková baterie FM 016.00


### Kontrola úplnosti balení

Seznam položek balení:

Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:


1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresy jsou pouze referenční. Technický nářes výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.

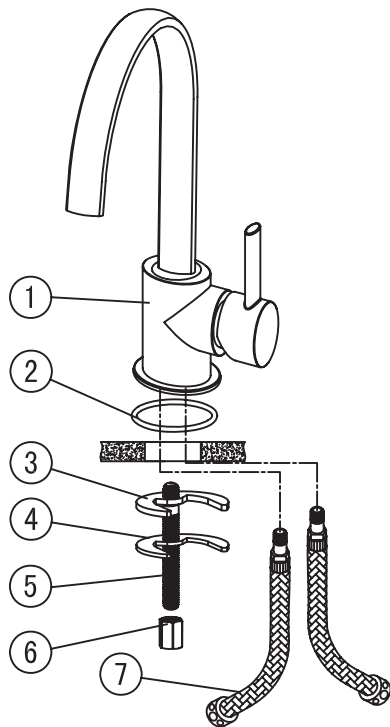


Položka	Název položky	Počet
1.)	Tělo	1 ks
2.)	Těsnící kroužek	1 ks
3.)	Podložka	1 ks
4.)	Plastová podložka	1 ks
5.)	Upevňovací šroub	1 ks
6.)	Matice	1 ks
7.)	Flexibilní hadička	2 ks

### Montážní návod



- Nerozebírejte tělo baterie, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Propláchněte vodovodní trubky před instalací výrobku - odstraníte tak mechanické částičky v potrubí, které by mohly baterii poškodit.
- Po instalaci prosím překontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí 4 - 90° Celsia.
- Ujistěte se, že jste správně připojili teplou a studenou vodu - hadička s červeným značením musí být napojena na přívod horké vody. Správnou funkčnost si po instalaci ověřte vyzkoušením.



Nerozebírejte tělo baterie



Propláchněte potrubí před instalací

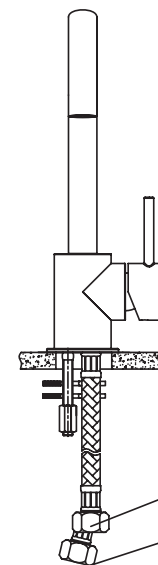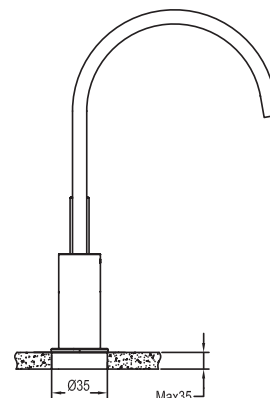


Přívod teplé vody

Přívod studené vody

### Montážní postup

1. Namontujte hadičky na přívod horké a studené vody.
2. Ověřte těsnost spojů.

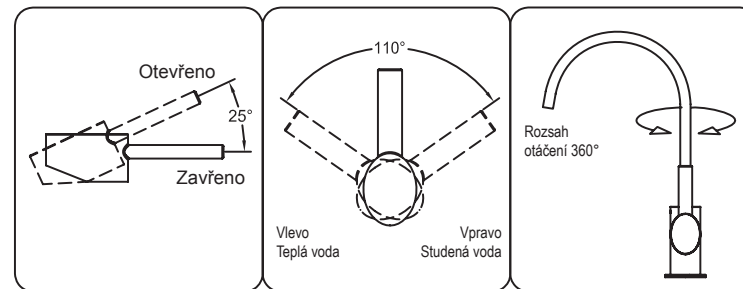

### Práce s ovládací pákou

1. Voda se otevírá odklopením páky směrem od těla baterie. Zavírá se opačným pohybem.
2. Otočením páky směrem k sobě se teplota vody zvyšuje, opačným pohybem (od sebe) se teplota vody snižuje.
3. Rozsah otáčení ramínka je 360 stupňů.

### Čištění a údržba

Aby byla vaše baterie dlouhodobě pěkná, dodržujte prosím tyto zásady:

1. Na čištění výrobku používejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistou teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu výrobku používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyseliny, ani čističe s obsahem jemného písku.
4. V případě potřeby odšroubujte perlátor a vyčistěte.

